


# MESCOLATORI CONTINUI

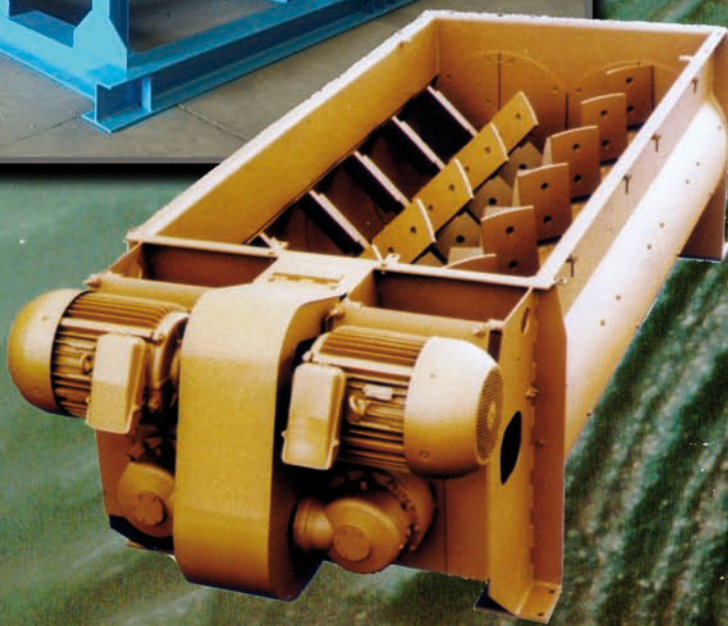

**S.C.M.2**

Impianti di dosaggio e betonaggio  
Concrete Batching Plants  
Centrales à béton

# MESCOLATORI MC/S

## Dati tecnici - Technical Data - Données Techniques

| TIPO<br>TYPE<br>TYPE | Resa<br>calcestruzzo<br>fresco mc/h<br>Output Fresh<br>concrete mc/h<br>Rendement<br>pas vibré<br>mc/h | Pezzatura<br>massima<br>inerti mm<br>Workable<br>grain size<br>mm.<br>Calibre max<br>agrégats mm. | Potenza<br>Motori kW.<br>Mixing drive<br>kW.<br>Puissance<br>malaxage kw. | Pale di<br>Mescolaz.<br>Mixing<br>Shovels<br>Pales de<br>Malaxage | Peso Kg.<br>Weight Kg.<br>Poids approx.<br>Kg. |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| MC/S 100             | 100                                                                                                    | 70                                                                                                | 18                                                                        | 40                                                                | 2800                                           |
| MC/S 150             | 150                                                                                                    | 70                                                                                                | 22                                                                        | 40                                                                | 2900                                           |
| MC/S 200             | 200                                                                                                    | 70                                                                                                | 2x15                                                                      | 48                                                                | 5300                                           |
| MC/S 250             | 250                                                                                                    | 70                                                                                                | 2x18                                                                      | 48                                                                | 5400                                           |
| MC/S 300             | 300                                                                                                    | 70                                                                                                | 2x22                                                                      | 48                                                                | 5900                                           |
| MC/S 400             | 400                                                                                                    | 70                                                                                                | 2x30                                                                      | 48                                                                | 6000                                           |



### SERIE MC/S

Per la preparazione di conglomerati cementizi e calcestruzzi magri per strade e aeroporti e per la produzione di malte.

La controrotazione dei due alberi con un gran numero di pale genera una intensa turbolenza, in special modo nella zona di sovrapposizione.

Il movimento verticale ed orizzontale crea una finissima disaggregazione e una completa dispersione del cemento negli inerti (introdotti nelle giuste proporzioni). I mescolatori serie TC assicurano altissime produzioni orarie e bassi consumi di energia.

Distribuzione dell'acqua a mezzo doppio tubo.

Copertura con quattro portelli di visita e due sportelli d'ispezione, con rete di protezione.

Dispositivi di sicurezza secondo norme di prevenzione infortuni.

Pale di mescolazione in ACCIAIO TERMOINDURITO.

RIVESTIMENTO VASCA INTERCAMBIABILE in acciaio antiusura e in opzione in piastrelle di acciaio termindurito.



## S.C.M. 2 S.r.l.

Impianti di dosaggio e betonaggio  
Concrete batching plants  
Centrales à béton

Via Pier Paolo Pasolini, 6 - 20845 SOVICO (MB)  
Tel. +39 039 2323321-2016350 Fax +39 039 2323329  
E.mail info@scm-impiani.it - www.scm-impiani.it