


MALAXEUR CONTINU

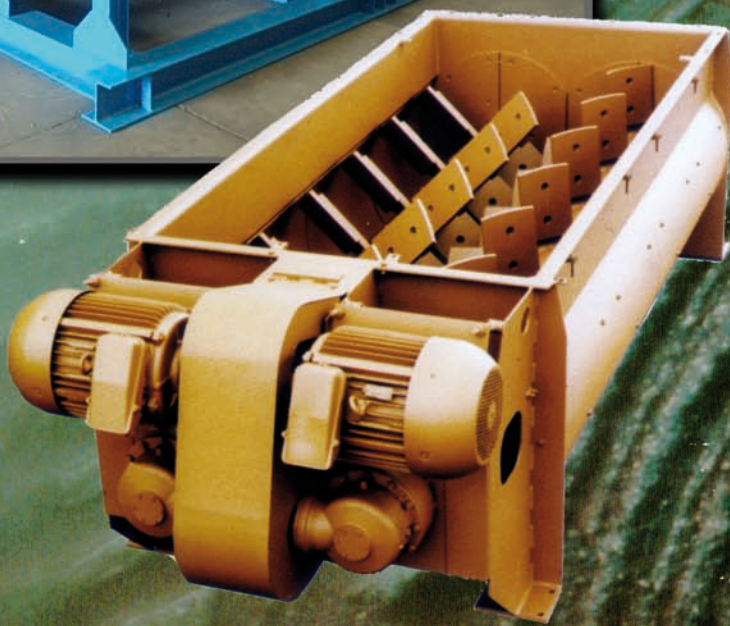

S.C.M.2

Impianti di dosaggio e betonaggio
Concrete Batching Plants
Centrales à béton

MALAXEURS MC/S

Dati tecnici - Technical Data - Données Techniques

TIPO TYPE TYPE	Resa calcestruzzo fresco mc/h Output Fresh concrete mc/h Rendement pas vibré mc/h	Pezzatura massima inerti mm Workable grain size mm. Calibre max agrégats mm.	Potenza Motori kW. Mixing drive kW. Puissance malaxage kw.	Pale di Mescolaz. Mixing Shovels Pales de Malaxage	Peso Kg. Weight Kg. Poids approx. Kg.
MC/S 100	100	70	18	40	2800
MC/S 150	150	70	22	40	2900
MC/S 200	200	70	2x15	48	5300
MC/S 250	250	70	2x18	48	5400
MC/S 300	300	70	2x22	48	5900
MC/S 400	400	70	2x30	48	6000



SERIE MC/S

Per la preparazione di conglomerati cementizi e calcestruzzi magri per strade e aeroporti e per la produzione di malte.

La controrotazione dei due alberi con un gran numero di pale genera una intensa turbolenza, in special modo nella zona di sovrapposizione.

Il movimento verticale ed orizzontale crea una finissima disaggregazione e una completa dispersione del cemento negli inerti (introdotti nelle giuste proporzioni). I mescolatori serie TC assicurano altissime produzioni orarie e bassi consumi di energia.

Distribuzione dell'acqua a mezzo doppio tubo.

Copertura con quattro portelli di visita e due sportelli d'ispezione, con rete di protezione.

Dispositivi di sicurezza secondo norme di prevenzione infortuni.

Pale di mescolazione in ACCIAIO TERMOINDURITO.

RIVESTIMENTO VASCA INTERCAMBIABILE in acciaio antiusura e in opzione in piastrelle di acciaio termoindurito.



S.C.M. 2 S.r.l.

Impianti di dosaggio e betonaggio
Concrete batching plants
Centrales à béton

Via Pier Paolo Pasolini, 6 - 20845 SOVICO (MB)
Tel. +39 039 2323321-2016350 Fax +39 039 2323329
E.mail info@scm-impiani.it - www.scm-impiani.it