


MALAXEUR PLANETAIRES



MALAXEURS M

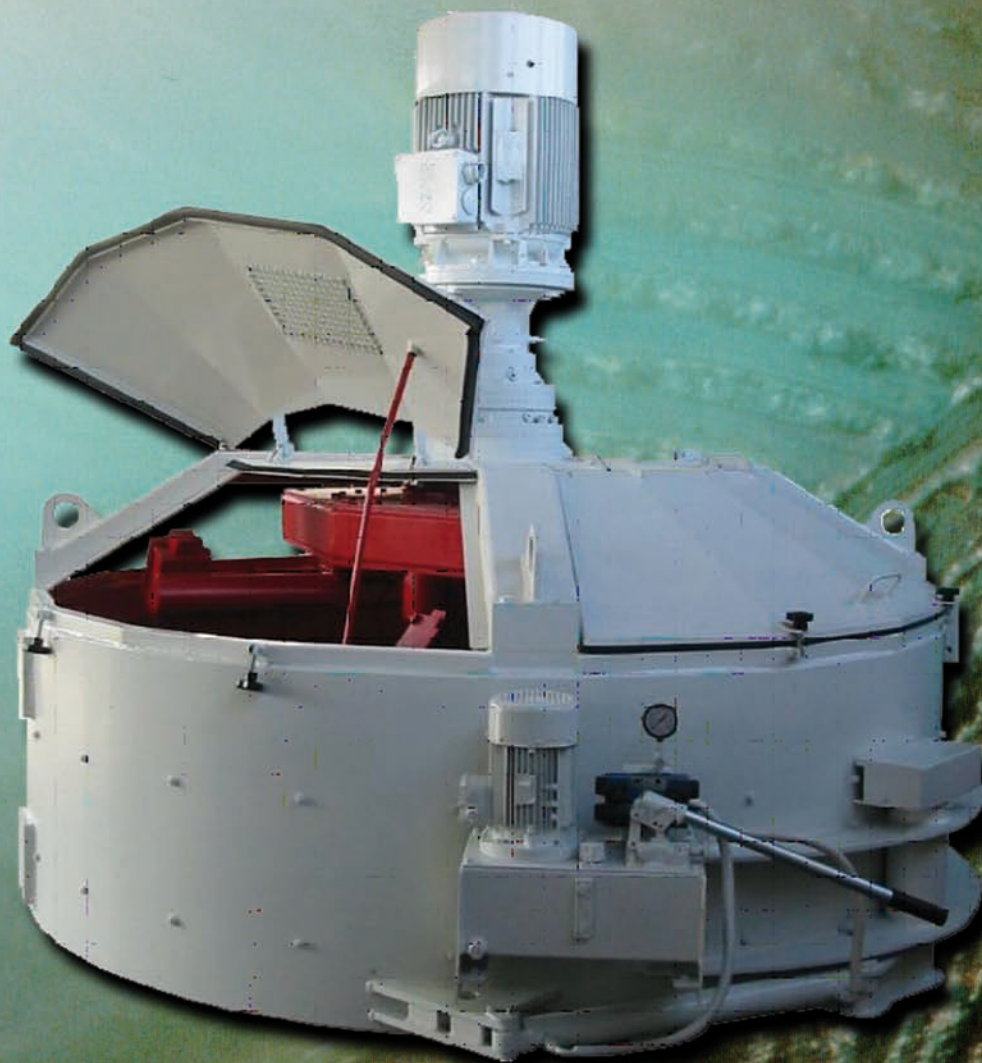

S.C.M.2

Impianti di Dosaggio e Betonaggio
Concrete Batching Plants
Centrales à Béton

Dati tecnici - Technical Data - Données Techniques

TIPO	Cap. di carico in vasca	Resa soffice	Resa vibrata	Capacità di carico	Potenza Mescol. kW.	Potenza Skip kW.	Potenza Cent. idr. kW.	Stelle di mescolazione	Peso App. con skip
TYPE	Volumetric loading capacity	Fresh Concrete capacity	Compacted concrete capacity	Maximum capacity	Mixing Power kW.	Power Skip kW.	Power Hydraulic unload. kW.	Mixing stars	Weight with skip
TYPE	Cap. de chargement en cuve	Rendement pas vibré	Rendement vibré	Capacité maximum	Puissance malaxage kw.	Puissance Mouvement skip kw.	Puissance Vidange Hyd. kw.	Etoiles de malaxage	Poids approx. avec skip
M 375	LT. 375	LT. 300	LT. 250	KG. 600	7,5	3	1,5	1	1.550
M 550	LT. 550	LT. 450	LT. 375	KG. 900	11	4	1,5	1	2.200
M 750	LT. 750	LT. 600	LT. 500	KG. 1.200	18,5	7,5	1,5	1	3.000
M 1125	LT. 1.125	LT. 900	LT. 750	KG. 1.800	30	11	1,5	1	4.000
M 1500	LT. 1.500	LT. 1.200	LT. 1.000	KG. 2.400	45	15	1,5	1	5.600
M 2250	LT. 2.250	LT. 1.800	LT. 1.500	KG. 3.600	55/75	18,5	2,2	2	6.300
M 3000	LT. 3000	LT. 2.400	LT. 2.000	KG. 4.800	75/90	22	2,2	3	8.400



SERIES M

Mélangeurs avec une grande qualité de mélange, particulièrement bien adaptés pour production béton secs pour produits manufacturés et éléments préfabriqués.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Une productivité élevée grâce à la réduction des temps de mélange.
- Cuve fixe avec single ou double étoile de mélange avec trois bras qui assurent une couverture totale de la fond de la cuve.
- Pâtes cas homogène et constante, même dans des périodes prolongées de mélange
- Vider le réservoir et sans résidus.
- Revêtement intérieur cuve avec panneaux interchangeables en acier.
- Pales de mélange en fonte Ny-Hard

EN OPTION

- Revêtement intérieur cuve avec panneaux interchangeables en acier anttusura.
- Pales de malaxage en caoutchouc.
- Pompe à main pour vidange d'urgence.
- Double vitesse descente skip.
- Système automatique lavage cuve pression haute.
- Systèmes de chauffage et de refroidissement du mélange



S.C.M. 2 S.r.l.

Impianti di dosaggio e betonaggio
Concrete batching plants
Centrales à béton

Via Pier Paolo Pasolini, 6 - 20845 SOVICO (MB)
Tel. +39 039 2323321-2016350 Fax +39 039 2323329
E.mail info@scm-impiani.it - www.scm-impianti.it