


MESCOLATORI PLANETARI

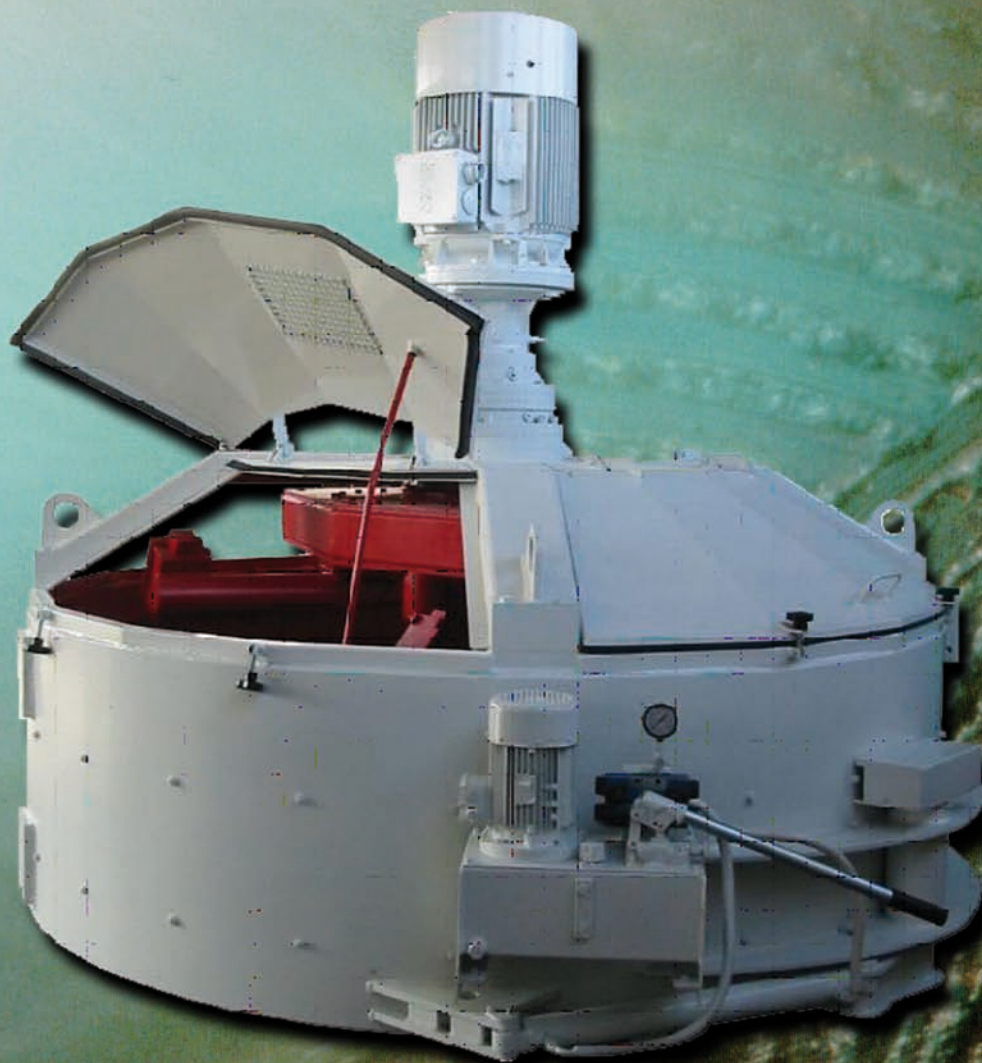

S.C.M.2

Impianti di Dosaggio e Betonaggio
Concrete Batching Plants
Centrales à Béton

MESCOLATORI M

Dati tecnici - Technical Data - Données Techniques

TIPO	Cap. di carico in vasca	Resa soffice	Resa vibrata	Capacità di carico	Potenza Mescol. kW.	Potenza Skip kW.	Potenza Cent. idr. kW.	Stelle di mescolazione	Peso App. con skip
TYPE	Volumetric loading capacity	Fresh Concrete capacity	Compacted concrete capacity	Maximum capacity	Mixing Power kW.	Power Skip kW.	Power Hydraulic unload. kW.	Mixing stars	Weight with skip
TYPE	Cap. de chargement en cuve	Rendement pas vibré	Rendement vibré	Capacité maximun	Puissance malaxage kw.	Puissance Mouvement skip kw.	Puissance Vidange Hyd. kw.	Etoiles de malaxage	Poids approx. avec skip
M 375	LT. 375	LT. 300	LT. 250	KG. 600	7,5	3	1,5	1	1.550
M 550	LT. 550	LT. 450	LT. 375	KG. 900	11	4	1,5	1	2.200
M 750	LT. 750	LT. 600	LT. 500	KG. 1.200	18,5	7,5	1,5	1	3.000
M 1125	LT. 1.125	LT. 900	LT. 750	KG. 1.800	30	11	1,5	1	4.000
M 1500	LT. 1.500	LT. 1.200	LT. 1.000	KG. 2.400	45	15	1,5	1	5.600
M 2250	LT. 2.250	LT. 1.800	LT. 1.500	KG. 3.600	55/75	18,5	2,2	2	6.300
M 3000	LT. 3000	LT. 2.400	LT. 2.000	KG. 4.800	75/90	22	2,2	3	8.400



SERIE M

Mescolatori con alta qualità di mescolazione, particolarmente adatti per la produzione di calcestruzzi semiasciutti per manufatti ed elementi prefabbricati.



CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Elevata produttività grazie ai ridotti tempi di mescolazione.
- Vasca fissa con semplice o doppia stella di mescolazione a tre bracci che assicura la totale copertura del fondo vasca.
- Impasti omogenei e costanti anche in caso di tempi prolungati di mescolazione.
- Svuotamento della vasca senza residui.
- Rivestimento interno con pannelli intercambiabili in acciaio.
- Pale di mescolazione in ghisa Ny-hard.

OPTIONAL:

- Rivestimento interno vasca in lamiera d'acciaio antiusura.
- Pale di mescolazione in gomma.
- Pompa manuale per scarichi d'emergenza.
- Doppia velocità discesa skip.
- Sistema automatico lavaggio vasca alta pressione.
- Sistemi di riscaldamento o refrigerazione dell'impasto.



S.C.M. 2 S.r.l.

Impianti di dosaggio e betonaggio
Concrete batching plants
Centrales à béton

Via Pier Paolo Pasolini, 6 - 20845 SOVICO (MB)
Tel. +39 039 2323321-2016350 Fax +39 039 2323329
E.mail info@scm-impianti.it - www.scm-impianti.it